


## ELEMENTY OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO

**PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 19" 1U PUSTA**NR KATALOGOWY: **FO.PS.00034/FO.PS.00245/FO.PS.00364**

RoHS 2011/65/UE

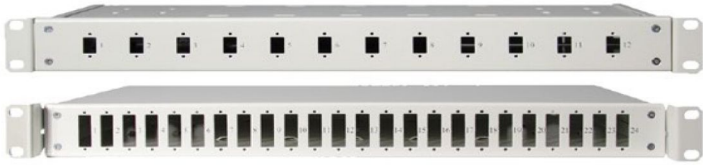

LVD 2006/95/WE

**DANE TECHNICZNE:**

- ▶ **WYKONANA Z BLACHY:** grubość 1,25 mm
- ▶ **MALOWANA PROSZKOWO**
- ▶ **DOWOLNA KONFIGURACJA PANELI PRZEDNICH:**  
duplex lub simplex z adapterami LC, SC, ST, E2000, MTRJ,  
FC mm
- ▶ **REGULOWANE UCHWYTY MONTAŻOWE**

**BUDOWA:**

- ▶ **MATERIAŁ:** Stal walcowana na zimno i malowana proszkowo
- ▶ **WYSUW:** z pełnym wysuwem
- ▶ **KOLOR:** szary RAL 7035 lub czarny RAL 9001

**ZASTOSOWANIE:**

Przełącznice światłowodowe 19" 1U przeznaczone są do montażu w szafach 19", stojakach, szafkach ściennych bądź na stałkach. Charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją zapewniającą stabilność i bezpieczeństwo delikatnych połączeń światłowodowych. Wykonana jest z blachy o grubości 1,25 mm, malowana proszkowo. Odpowiedniej średnicy przepusty kablowe umożliwiają łatwe wprowadzenie kabli i ich pewne mocowanie w ścianie tylnej. Przełącznica posiada regulowane uchwyty pozwalające na dostosowanie głębokości mocowania.

ZASTOSOWANIE  
WNĘTRZOWETRANSMISJA  
DANYCH**ZGODNOŚĆ Z NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI I DYREKTYWAMI:**

- ▶ PN-EN 187000: 2001
- ▶ PN-EN 61300
- ▶ ZN-96 TP S.A.-07