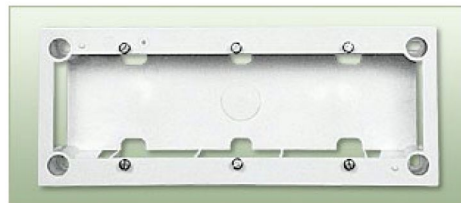



ELEMENTY OKABLOWANIA OSPRZĘT INSTALACYJNY

# PUSZKI NATYNKOWE DO STANDARDU M45

 RoHS 2011/65/UE

## DANE TECHNICZNE:

- ▶ **ZAKRES TEMPERATUR:**  
dla pracy ciągłej: od -40 do +85 °C
- ▶ **SKURCZ:** dla typów niewzmocnionych 0,4 do 0,7 %
- ▶ **BRAK OSTRYCH KRAWĘDZI, ŁAGODNE LINIE,  
ŁATWY MONTAŻ**

## BUDOWA:

- ▶ **MATERIAŁ:** wykonane z tworzywa ABS UL 94
- ▶ **ROZMIAR:** 1M; 2M; 3M
- ▶ **KOLOR:** biały RAL 9010

## ZASTOSOWANIE:

Obudowy natynkowe przeznaczone są do mocowania osprzętu teleinformatycznego i elektrycznego na powierzchni, na tynku. Otwory technologiczne umożliwiają wprowadzenie kabli z boku jak i od tyłu. Obudowy dostarczane są wraz z wkrętami do przymocowania supportu i ramki. Posiadają certyfikat B.B.J. nr B/12/1520/2000

## Puszka natynkowa

**1M** NR KATALOGOWY: **M45.PM.00294**

**2M** NR KATALOGOWY: **M45.PM.00295**

**3M** NR KATALOGOWY: **M45.PM.00296**

